

Utrustningspaket plastlagning



Bolest
— Holgersgruppen



Plastlagningsvägg

Flexibel arbetsstation anpassad för kofångare, vid såväl slipning som grundmålning.

- Tar minimalt med plats.
- Juster- och löstagbara armar.
- Anpassningsbar efter dina behov och förutsättningar.

Artikel nr. B10093-10097

Tekniska data frånluftsvägg

Bredd	2310 mm
Höjd	2000 mm
Djup	350mm
Anslutning frånluft	Ø 315 mm
Kapacitet	Ca 2 500 m ³ /h
Filter	Färgfälla + papper

Tillbehör

Belysningsarmatur, frånluftfläkt, ventilationskanal, förhöjd vägg med förstärkning för att kunna fästa utsugsarm.

PFLEX KIT Utsugsarm

Svensktillverkad och prisvärd punktutsug för arbetsplatser där slipdamm, gaser och rök förekommer. Monteras med fördel direkt på BFLV Frånluftsvägg.

Kan även monteras på golvstativ eller förlängningskran om man vill ha extra lång utsugsarm.

- Ståltratt med inbyggt spjäll.
- Roterbar tratt minst 110°.
- Manuell fläktstart.


Artikel nr. B10659-B10664

Tekniska data

Längd	2, 3, 4, 5 m Finns även upp till 9 m vid behov
Fläkt	2-3 m 0,37 kW 4-5 m 0,75 kW
Anslutning frånluft	Ø 160 mm
Kapacitet	Ca 1 000 m ³ /h
Ljudnivå	63 dB(A)

Tillbehör

Lampa och transformator, ventilationskanal

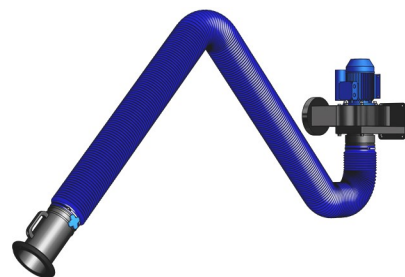

Riktugn

För uppvärmning av plastdetaljer och torkning av limmer.

Levereras så gott som färdigmonterad.

Häng upp portbladen, sätt i kontakten och tryck på start.

- Löstagbara armar för två kofångare.
- Förinställda temperaturer, 60° C och 90° C.
- Två ställbara tider.
- Automatisk avstängning.
- Timer.

Artikel nr. B10102-10104

Tekniska data riktugn

Bredd (utv)	2420 mm
Höjd (utv)	2310 mm / 2510 mm
Djup (utv)	1330mm
Radialfläkt	0,37 kW
Elbatteri	9 kW
Luftmängd	Ca 900 m ³ /h

Eluppgifter

Spänning	3x400V
Ström	15,6A
Avsäkring	16A

Tillbehör

Kanaler frånluft



Bolest i Varberg AB
Kardanvägen 5
SE-432 32 Varberg

+46 (0)340-20 11 00

bolest.se

Holgersgruppen

Skandinavien största producent & leverantör av lackeringsanläggningar.

Vi har helheten även inom elinstallation & automation.

holgersgruppen.com